




Esquema



Curva fotométrica

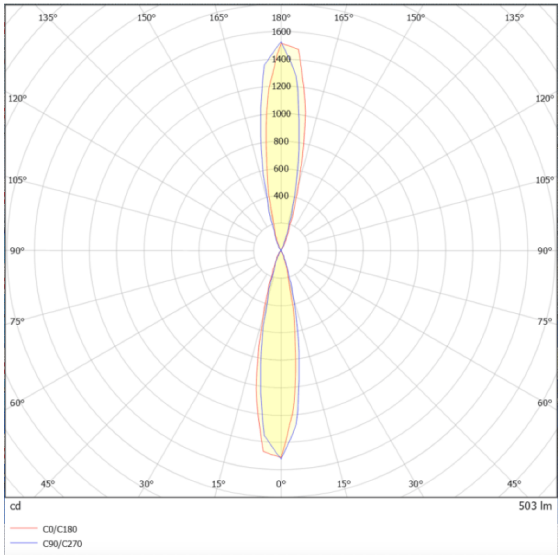

UP&DOWNNT

Código artículo	86.OW09.1323.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	UP&DOWNNT

Pictograms



50
60

220
240

V



850°

CRI

80

SDCM

3



Driver

INCL.



50000h
L70B10

IP

65

IK

05/10

Producto	
Potencia real (W)	4.5
Flujo luminoso real (lm)	508
Eficacia luminosa (lm/W)	56.44
Ángulo de apertura	24
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	NICHIA
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10