




Esquema



Curva fotométrica

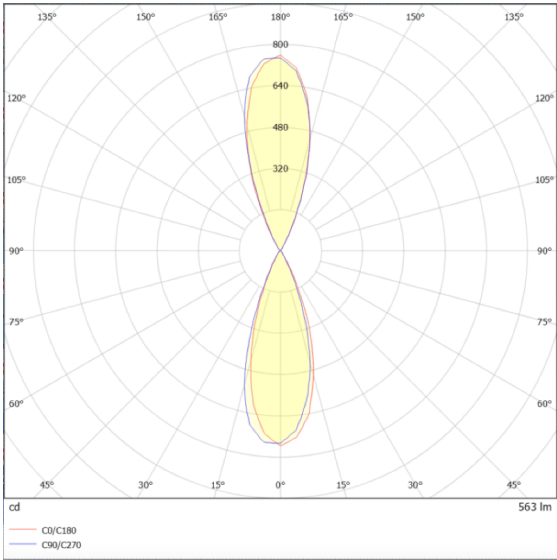

UP&DOWNNT

Código artículo	86.OW09.1333.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	UP&DOWNNT

Pictograms

 50 Hz
60

 220 V
240

 850°

 CRI 80

 SDCM 3



 Driver INCL.

 50000h L70B10

 IP 65

 IK 05/10

Producto	
Potencia real (W)	4.5
Flujo luminoso real (lm)	508
Eficacia luminosa (lm/W)	56.44
Ángulo de apertura	38
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Chip Brand	NICHIA
Equipo	DALI
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10