












SDOWN

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.OC02.2323.01 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Downlights de superficie |
| Familia | SDOWN |
| Pictograms |         |

| | |
|-------------------------|------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | Ø95X152 mm |

Esquema

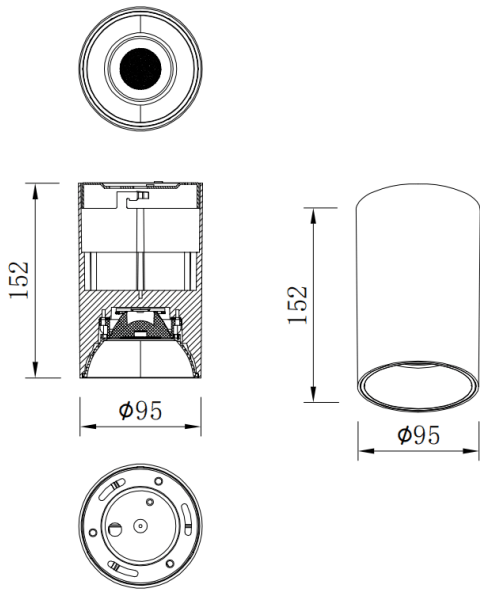

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 20 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1600 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 80 |
| Ángulo de apertura | 40 |
| Tiempo de vida | 50000h L80B10 |
| IP | IP65 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

Curva fotométrica

