





Esquema



Curva fotométrica

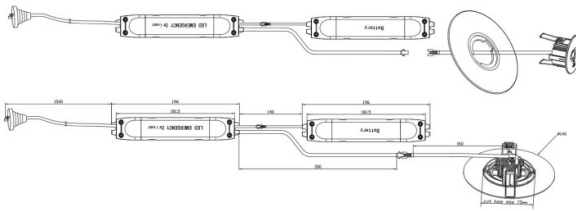

Pictograms



Producto	
Potencia real (W)	3
Flujo luminoso real (lm)	220
Ángulo de apertura	165x68
IP	20
Chip Brand	Smalite
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	5000
CRI	>70
Emergency battery life time	3