




E-DOWNLIGHT

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.E003.1571.01 |
| Tipo de producto | Emergencia |
| Categoría | Downlight emergencia |
| Familia | E-DOWNLIGHT |
| Pictograms | <div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>IP 20</div></div> |

Esquema

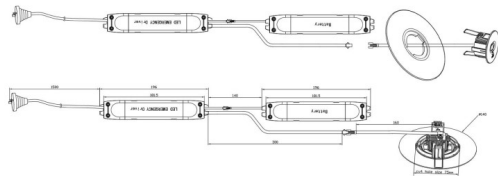

| | |
|-----------------------------|---------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 3 |
| Flujo luminoso real (lm) | 220 |
| Ángulo de apertura | 165x68 |
| IP | 20 |
| Chip Brand | Smalite |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 5000 |
| CRI | >70 |
| Emergency battery life time | 3 |

Curva fotométrica

