




Esquema



Curva fotométrica

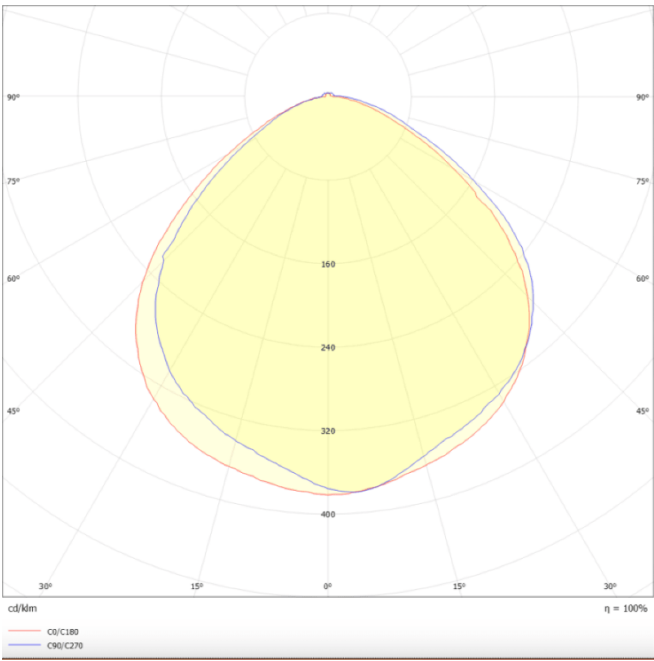

Marketlight

| | |
|------------------|----------------------|
| Código artículo | 86.T003.1443.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Proyectores a carril |
| Familia | Marketlight |

Pictograms

220
240 V

CRI
80

CE

Driver
INCL.

On
Off

IP
20

50000h
L80B10

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 70 |
| Flujo luminoso real (lm) | 11000 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 157.13999999999999 |
| Ángulo de apertura | 90º |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Operating temperature | -20 +35 |
| Chip Brand | P012H1-70WD |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |