


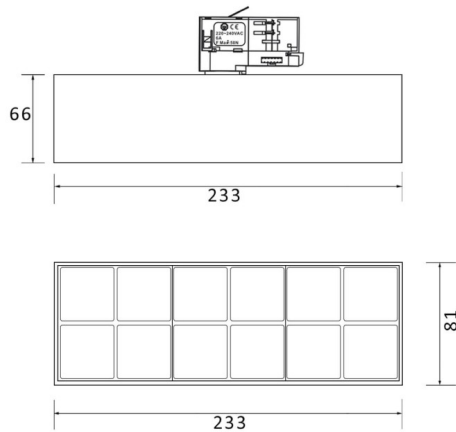




Micro 12

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.T001.5343.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Proyectores a carril |
| Familia | Micro |
| Subfamilia | Micro 12 |
| Pictograms | <div><div></div><div><div>220 240</div><div>V</div></div><div><div></div><div>XX°</div></div><div><div>CRI 90</div></div><div></div></div> <div><div>Driver INCL.</div><div><div>On</div><div>Off</div></div><div><div></div><div>DALI</div></div><div><div>IP 20</div></div></div> |

Esquema

**Producto**

| | |
|------------------------------|---------------|
| Potencia real (W) | 36 |
| Flujo luminoso real (lm) | 3600 |
| Ángulo de apertura | 50° |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Operating temperature | -20 +35 |
| Equipo | DALI |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |

Curva fotométrica

