Esquema

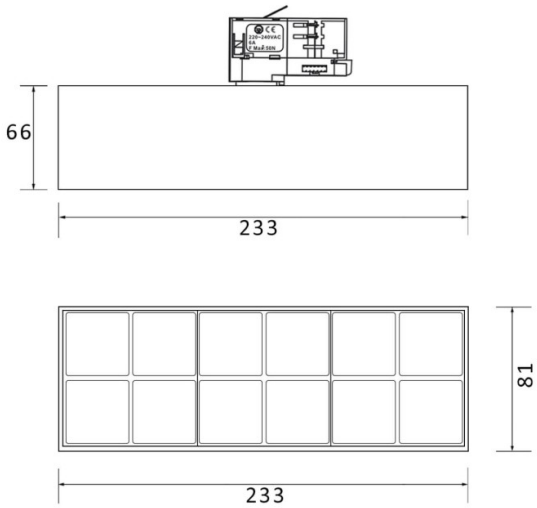

Curva fotométrica

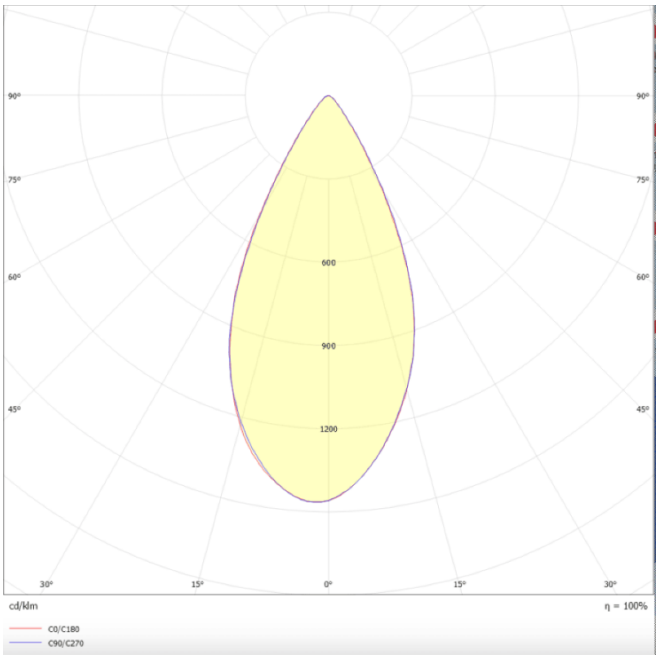

Micro 12

Código artículo	**86.T001.5431.02**
Tipo de producto	**Indoor**
Categoría	**Proyectores a carril**
Familia	**Micro**
Subfamilia	**Micro 12**
Pictograms	220 240 V; XX°; CRI 90; CE; Driver INCL.; On Off; DALI; IP 20

Producto	
Potencia real (W)	**36**
Flujo luminoso real (lm)	**3600**
Ángulo de apertura	**36°**
Life time (h)	**50000h L80B10**
IP	**20**
Operating temperature	**-20 +35**
Equipo	**ON-OFF**
Temperatura de color (K)	**4000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM<3**
CRI	**90**