










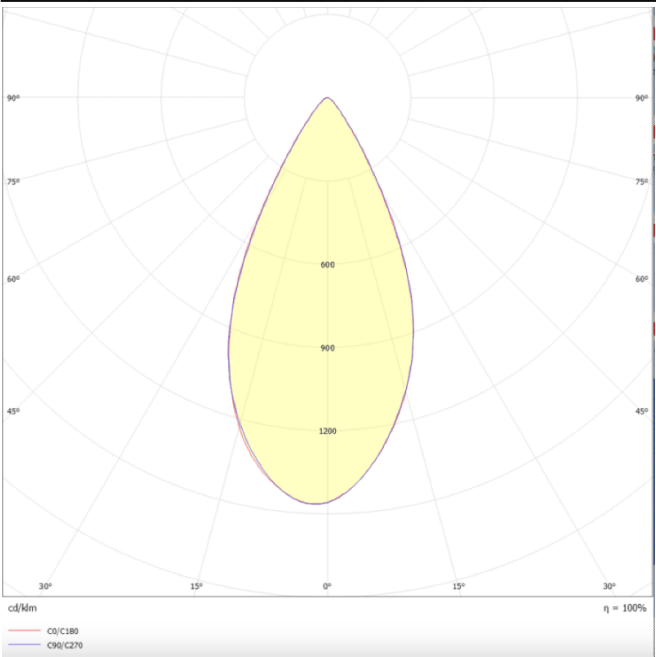


## Esquema



## Curva fotométrica



Micro 12

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.T001.5433.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Proyectores a carril   |
| Familia          | Micro  |
| Subfamilia       | Micro 12   |
| Pictograms       |     <br>    |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 36            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3600          |
| Ángulo de apertura           | 36°           |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | 20            |
| Operating temperature        | -20 +35       |
| Equipo                       | DALI          |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3        |
| CRI                          | 90            |