




---

**Dimensions**

---

**Product dimensions (mm)** diam 115mmxheight 104mm


---

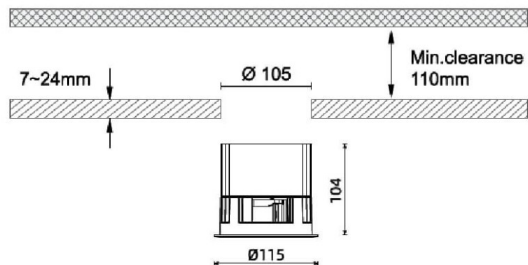**Esquema**

---

**Curva fotométrica**

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

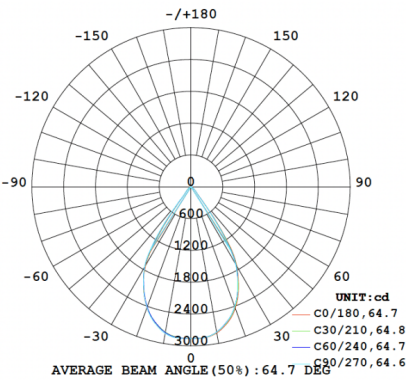

Waterproof

Código artículo	86.D042.3321.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	Waterproof

Pictograms

220  
240 V

CRI  
80

SDCM  
3

CE

Driver  
INCL.

On  
Off

50000h  
L80B10

IP  
65

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	2072
Eficacia luminosa (lm/W)	69.099999999999994
Ángulo de apertura	24
IP	IP65
Equipo	ON/OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90