




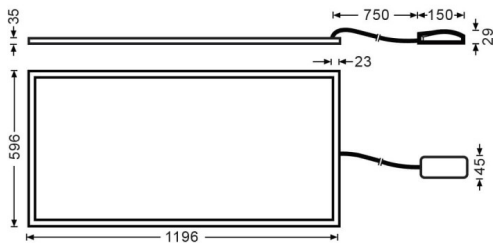
B-PANEL Smart

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.RST2.3099.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Luminarias empotradas |
| Familia | B-PANEL |
| Subfamilia | B-PANEL Smart |
| Pictograms | <div><div></div><div><div>220 240</div><div>V</div></div><div><div></div><div>850°</div></div><div><div>CRI</div><div>80</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver INCL.</div></div><div><div>On Off</div></div><div><div></div><div>DALI</div></div><div><div>IP</div><div>20</div></div><div><div>50000h L80B10</div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 1196x596x35.

Esquema



| | |
|------------------------------|------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 55 |
| Flujo luminoso real (lm) | 6710 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 122 |
| Ángulo de apertura | 90 |
| Tiempo de vida | 50000h L80B10 |
| IP | 20 / 40 |
| U. G. R | 19 |
| Marca del LED | Sanan |
| Equipo | WIRELESS TUNABLE WHITE |
| Temperatura de color (K) | tunable |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |