






Esquema

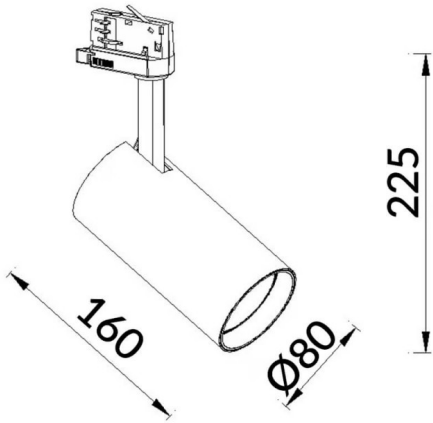

Curva fotométrica

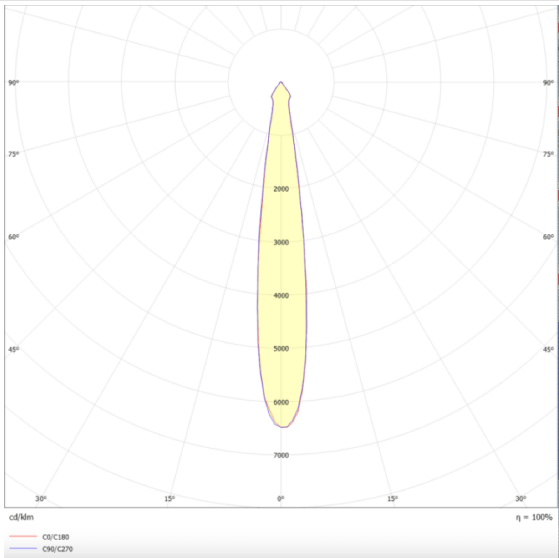

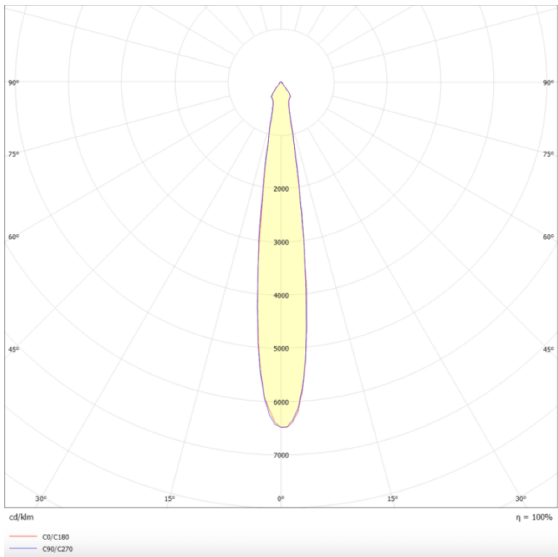

Essential

| | |
|------------------|----------------------|
| Código artículo | 86.T009.1311.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Proyectores a carril |
| Familia | Essential |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|----|-----------------|-----------|
| Pictograms | 220 240 V | CRI 80 | CE | Driver INCL. | On Off |
| | IP 20 | 50000h L80 B10 | | | |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 30 |
| Flujo luminoso real (lm) | 3000lm |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 15 |
| Equipo | ON-OFF, No-dim |
| Vida media (h) | 50000hrs L80 B10 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |