




---

---

**Esquema**

---

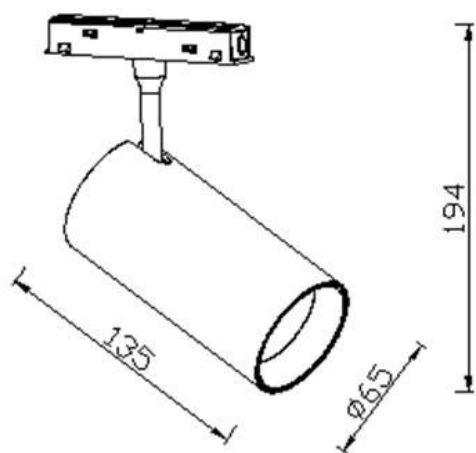

---

---

**Curva fotométrica**

---



<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>30</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>3000lm</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>100</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>24°</b>
<b>Chip Brand</b>	<b>EPISTAR</b>
<b>Equipo</b>	<b>DALI Brightness Dim 0.1~100%</b>
<b>Vida media (h)</b>	<b>50000hrs L80 B10</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM&lt;3</b>
<b>CRI</b>	<b>90</b>