




Esquema



Curva fotométrica

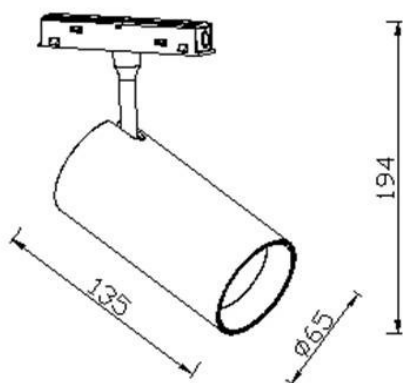

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	3000lm
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	24°
Chip Brand	EPISTAR
Equipo	DALI Brightness Dim 0.1~100%
Vida media (h)	50000hrs L80 B10
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90