












Suspended decorative ball

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo | 86.TL01.C303.06 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Proyectores a carril |
| Familia | Carril Magnético |
| Subfamilia | Suspended decorative ball |
| Pictograms |         |

Esquema

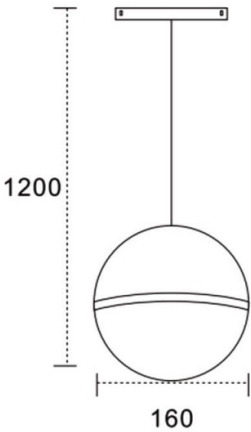

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 15 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1500lm |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | 180° |
| Chip Brand | EPISTAR |
| Equipo | DALI Brightness Dim 0.1~100% |
| Vida media (h) | 50000hrs L80 B10 |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |