




Suspended decorative ball

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.TL01.C303.06  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Proyectores a carril   |
| Familia          | Carril Magnético   |
| Subfamilia       | Suspended decorative ball  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>DALI</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Esquema

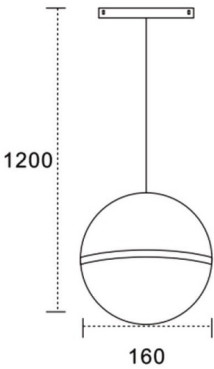

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Producto                     |                                 |
| Potencia real (W)            | 15                              |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1500lm                          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100                             |
| Ángulo de apertura           | 180°                            |
| Chip Brand                   | EPISTAR                         |
| Equipo                       | DALI Brightness Dim<br>0.1~100% |
| Vida media (h)               | 50000hrs L80 B10                |
| Temperatura de color (K)     | 3000                            |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3                          |
| CRI                          | 90                              |