







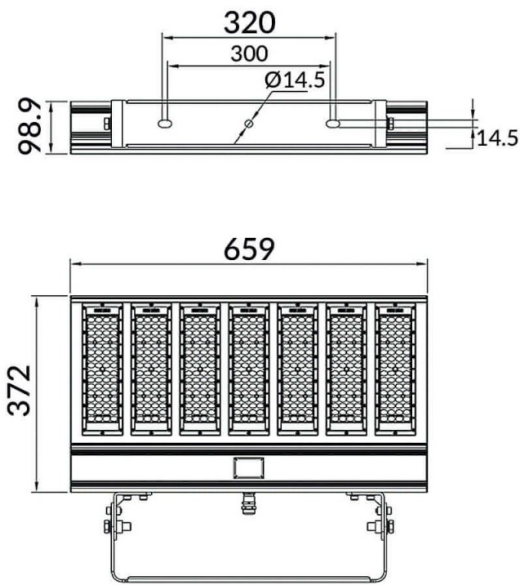

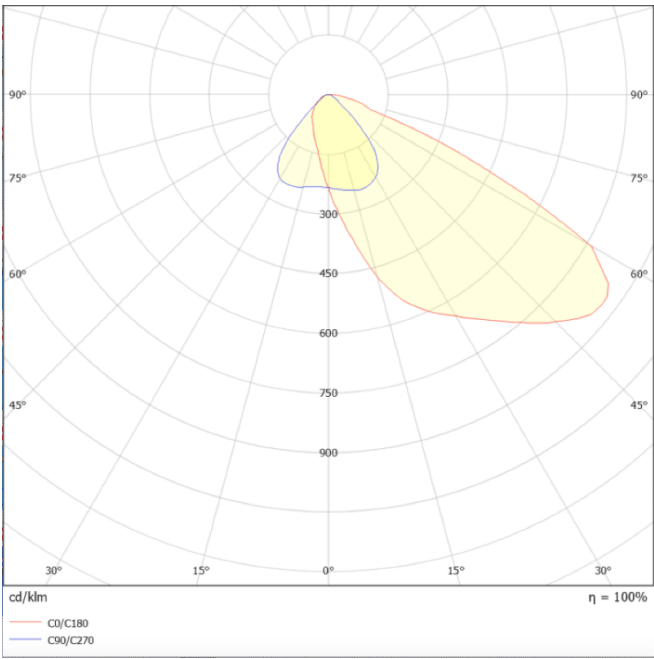


Esquema



Curva fotométrica



Bracket

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.OF01.6451.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Industrial |
| Familia | COURT |
| Subfamilia | Bracket |
| Pictograms |        |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 400 |
| Flujo luminoso real (lm) | 56000 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 140 |
| Ángulo de apertura | 50x90 |
| IP | IP65 |
| Equipo | ON-OFF |
| Vida media (h) | Up to 100,000hrs LM70 |
| Temperatura de color (K) | 5000K |
| Consistencia de color (SDCM) | <5 |
| CRI | 75 |
| IK | IK10 |