





Esquema

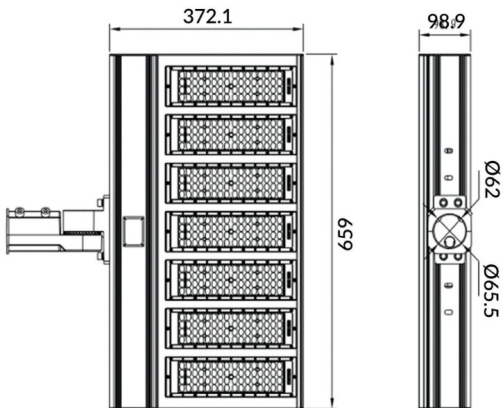

Curva fotométrica

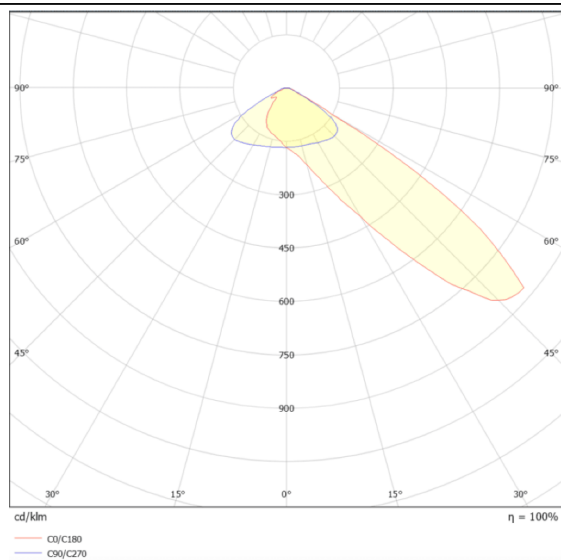

Potencia real (W)	400
Flujo luminoso real (lm)	56000
Eficacia luminosa (lm/W)	140
Ángulo de apertura	30x125
IP	IP65
Equipo	ON-OFF
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM70
Temperatura de color (K)	5000K
Consistencia de color (SDCM)	<5
CRI	75
IK	IK10