


ING-ASSY

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.OIN6.5351.07   |
| Tipo de producto | Outdoor   |
| Categoría        | Empotrables de suelo  |
| Familia          | ING-ASSY  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>50<br/>60 Hz</div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>850°</div><div>IK<br/>10</div></div> <div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div></div> <div><div></div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>IP<br/>67</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm)                      Ø210x181mm

Esquema

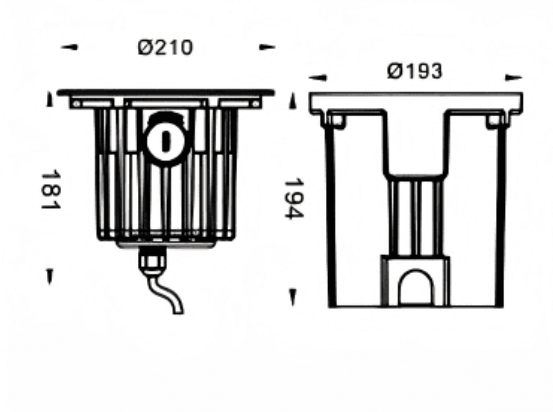

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 24             |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1900           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 79.2           |
| Ángulo de apertura           | Asymmetric 27° |
| Tiempo de vida               | 50000h L80B10  |
| IP                           | 67             |
| Equipo                       | On-Off         |
| Temperatura de color (K)     | 3000           |
| Consistencia de color (SDCM) | 5SDCM          |
| CRI                          | 80             |
| IK                           | IK10           |

Curva fotométrica

