












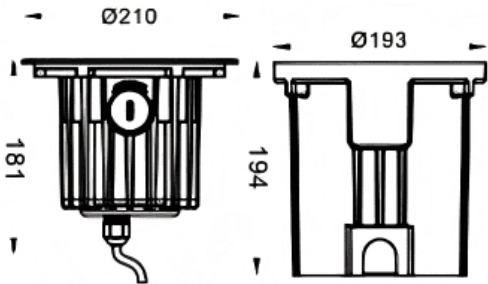
ING-ASSY

Código artículo	86.OIN6.5351.07
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Empotrables de suelo
Familia	ING-ASSY
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm) ø210x181mm

Esquema



Producto	
Potencia real (W)	24
Flujo luminoso real (lm)	1900
Eficacia luminosa (lm/W)	79.2
Ángulo de apertura	Asymmetric 27°
Tiempo de vida	50000h L80B10
IP	67
Equipo	On-Off
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	IK10

Curva fotométrica

