





Esquema

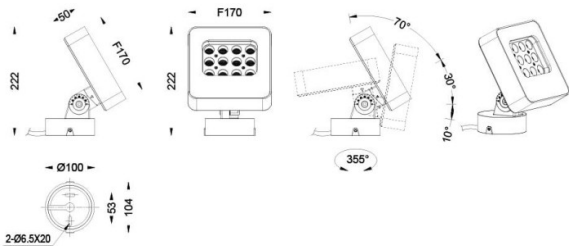

Curva fotométrica

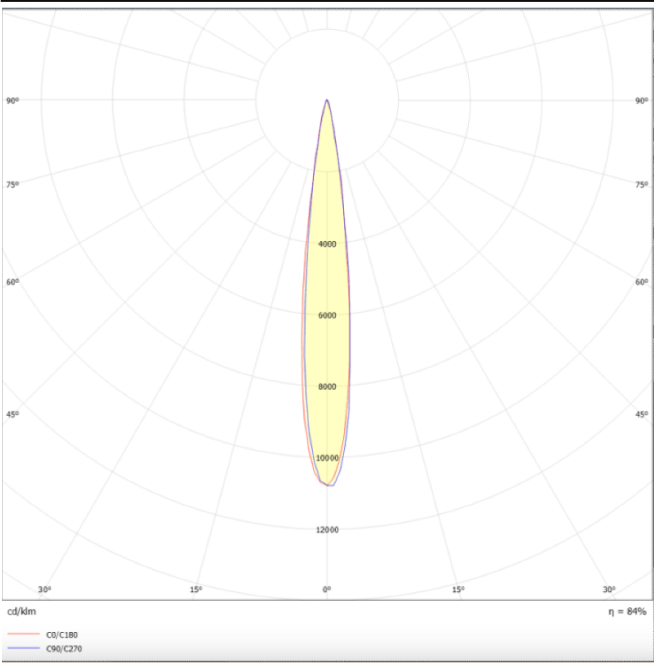

Quadro

Código artículo	86.OSP4.1321.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Proyectores
Familia	Quadro
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div></div><div>CRI 80</div><div></div><div>SDCM 3</div></div> <div><div></div><div>Driver INCL.</div><div></div><div>On Off</div><div></div><div></div></div> <div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div><div></div><div>335°</div><div></div><div>90°</div><div>IK 05</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	22.34
Flujo luminoso real (lm)	1475
Eficacia luminosa (lm/W)	66.025067144136074
Ángulo de apertura	25
IP	66
Equipo	ON-OFF
Vida media (h)	50000h L70B10
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK08