





Esquema

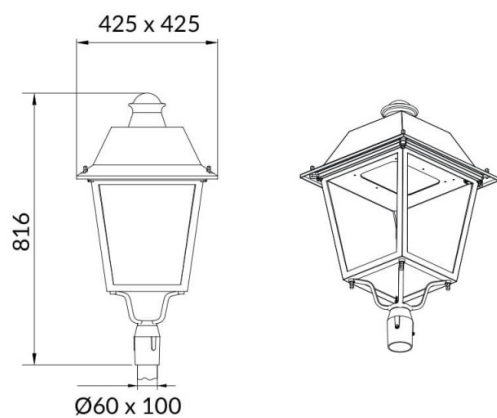

Curva fotométrica

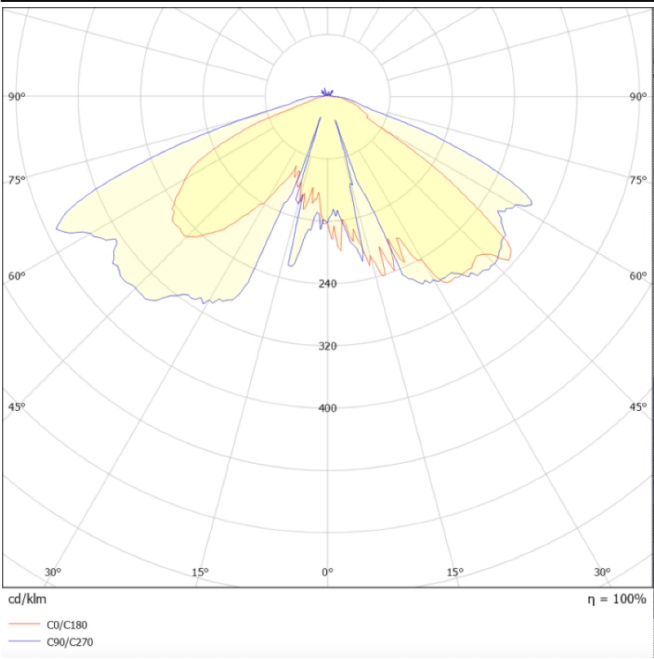

VILA P60

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.OS06.4331.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Alumbrado público |
| Familia | VILA |
| Subfamilia | VILA P60 |
| Pictograms | <div><div> 220 240 V</div><div> 850°</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 80 |
| Flujo luminoso real (lm) | 8770.49 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 109.631125 |
| Equipo | ON-OFF |
| Vida media (h) | 50000h L70B24 |
| Temperatura de color (K) | 3000K |
| Consistencia de color (SDCM) | <5 |
| CRI | >80 |
| IK | IK08 |