





Esquema

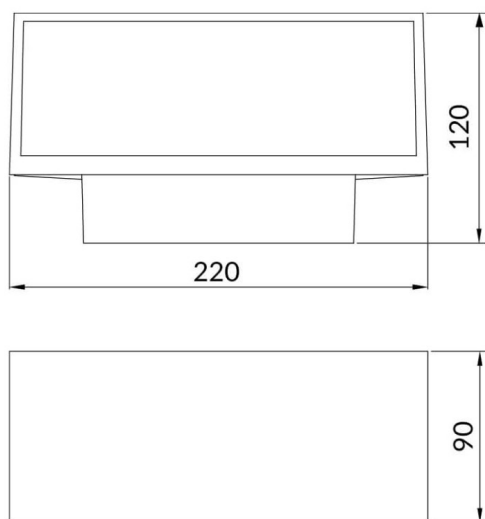


Curva fotométrica

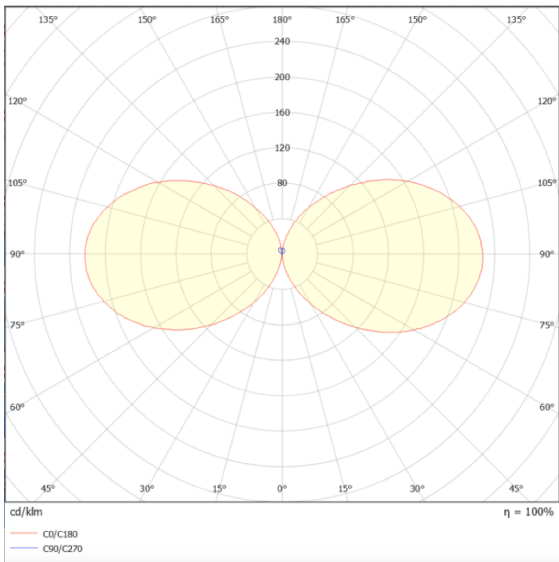


Brick

Código artículo	86.OW10.1301.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	Brick


Pictograms




50
60 Hz




220
240 V




850°




CRI
80




SDCM
3




CE




Driver
INCL.



50000h
L70B10



IP
65



IK
08

Producto	
Potencia real (W)	9
Flujo luminoso real (lm)	716
Eficacia luminosa (lm/W)	79.5
Ángulo de apertura	100
Life time (h)	50000h L70B10
IP	65
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
IK	IK08