



Esquema

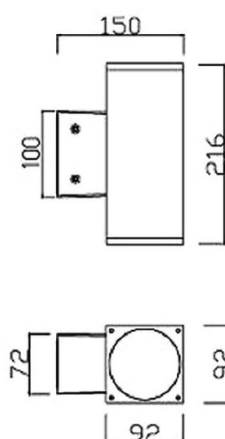

Curva fotométrica

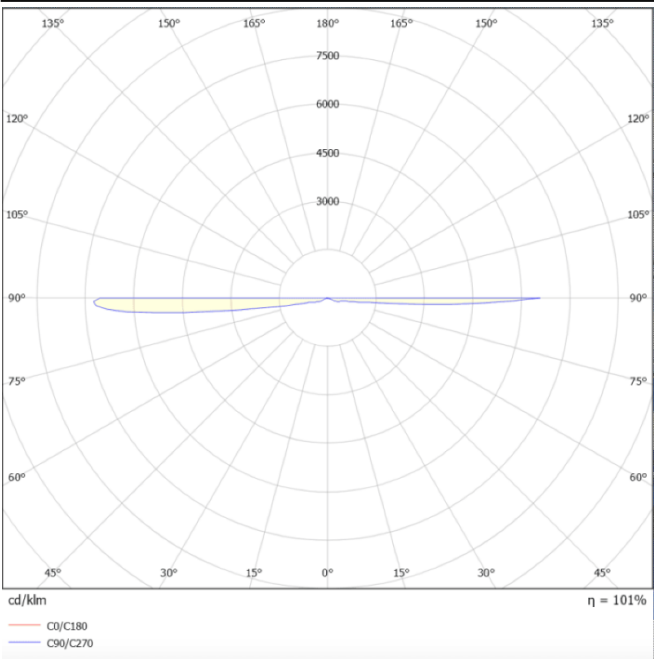

Up&Down S

| | |
|------------------|-------------------|
| Código artículo | 86.OW15.1321.03 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Apliques de pared |
| Familia | Up&Down S |

Pictograms





| | |
|------------------------------|--------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 18 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1530 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 85 |
| Ángulo de apertura | 36+36 |
| IP | IP65 |
| Equipo | On-Off |
| Power Factor | >0,9 |
| Temperatura de color (K) | 3000K |
| Consistencia de color (SDCM) | <5SDCM |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |