



Esquema

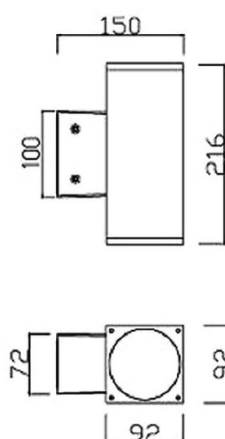

Curva fotométrica

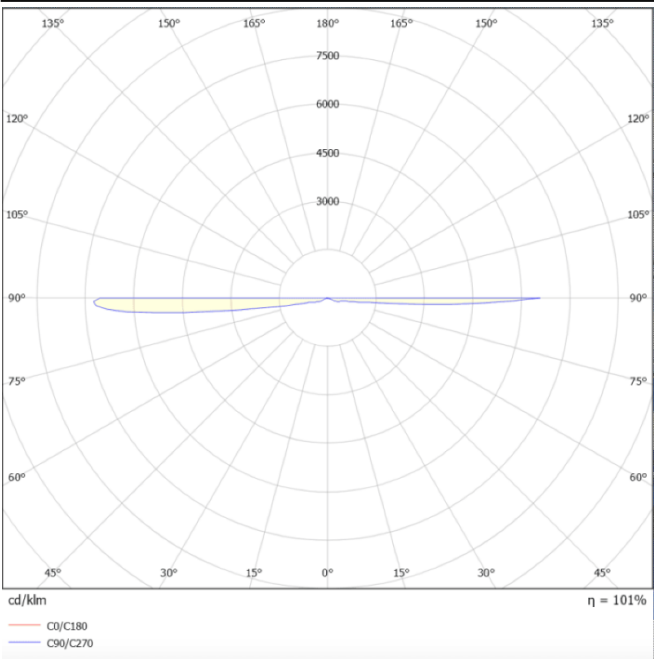

Up&Down S

Código artículo	86.OW15.1321.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Apliques de pared
Familia	Up&Down S

Pictograms

50
60 Hz

220
240 V

850°

CRI
80

SDCM
3

CE

Driver
INCL.

50000h
L70B10

IP
65

Producto	
Potencia real (W)	18
Flujo luminoso real (lm)	1530
Eficacia luminosa (lm/W)	85
Ángulo de apertura	36+36
IP	IP65
Equipo	On-Off
Power Factor	>0,9
Temperatura de color (K)	3000K
Consistencia de color (SDCM)	<5SDCM
CRI	80
IK	IK08