












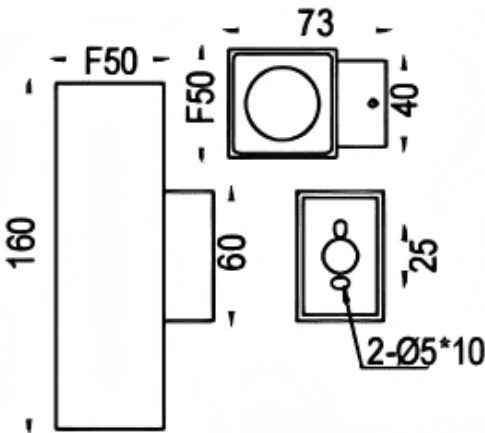
Up&Down S

Código artículo	86.OW15.1331.03
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Appliques de pared
Familia	Up&Down S
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>CRI 80</div></div> <div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm) 50X73X160mm

Esquema



Producto	
Potencia real (W)	2x4.1
Flujo luminoso real (lm)	2x285
Eficacia luminosa (lm/W)	69.5
Ángulo de apertura	36
Life time (h)	50000h L70B10
IP	IP65
Equipo	On-Off
Power Factor	>0,9
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	<5SDCM
CRI	80
IK	IK08