





Dimensions

Product dimensions (mm) $\Phi 135 \times 1000 \text{mm}$



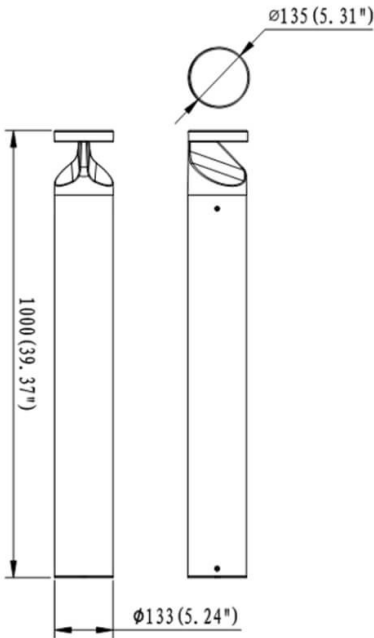



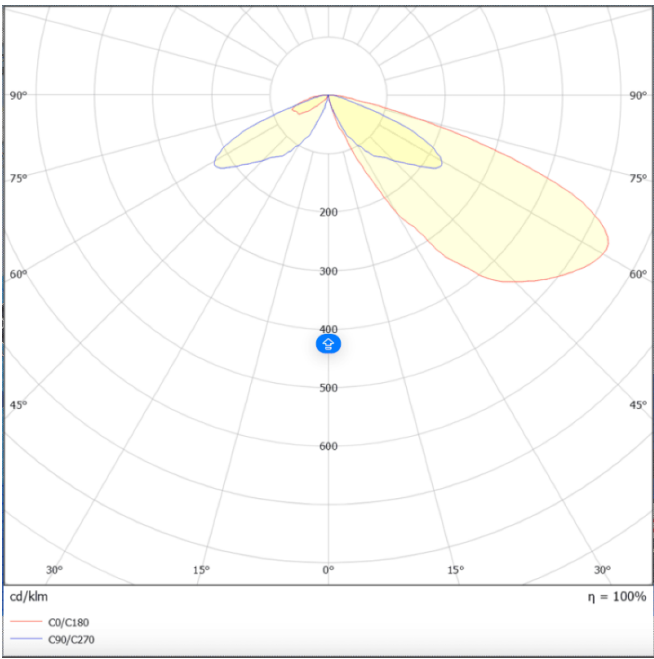




Esquema



Curva fotométrica



PATH

Código artículo	86.OB10.2312.02
Tipo de producto	Outdoor
Categoría	Balizas
Familia	PATH
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL</div><div></div><div>IP 66</div><div>50000h L70B10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	25
Flujo luminoso real (lm)	2500
Eficacia luminosa (lm/W)	100
Ángulo de apertura	Assymetric type V
Life time (h)	50000h L70B10
IP	66
Equipo	ON-OFF+ presence detector
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	80
IK	IK10