





Dimensions

Product dimensions (mm) $\Phi 135 \times 1000 \text{mm}$



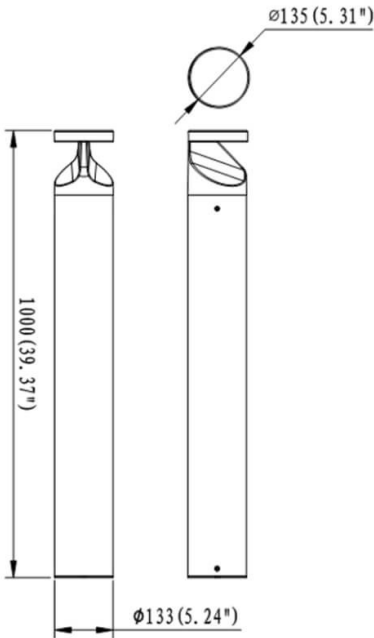



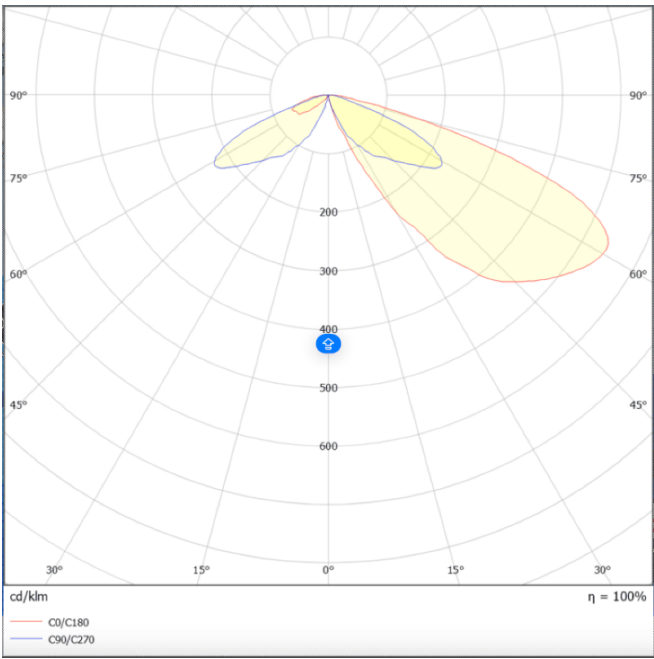




Esquema



Curva fotométrica



PATH

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.OB10.2312.02 |
| Tipo de producto | Outdoor |
| Categoría | Balizas |
| Familia | PATH |
| Pictograms | <div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL</div><div></div><div>IP 66</div><div>50000h L70B10</div></div> |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 25 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2500 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100 |
| Ángulo de apertura | Assymetric type V |
| Life time (h) | 50000h L70B10 |
| IP | 66 |
| Equipo | ON-OFF+ presence detector |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |