


FLYING S



|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.A005.2333.01   |
| Tipo de producto | Indoor  |
| Categoría        | Luminarias arquitecturales  |
| Familia          | FLYING  |
| Subfamilia       | FLYING S  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>IP<br/>20</div></div> |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dimensions              |              |
| Product dimensions (mm) | 450x450x66mm |
| Esquema                 |              |

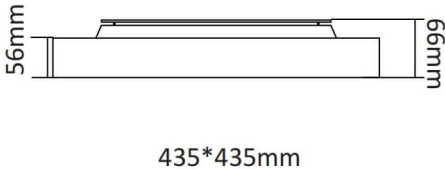

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producto                     |                    |
| Potencia real (W)            | 40                 |
| Flujo luminoso real (lm)     | 4000               |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100                |
| Ángulo de apertura           | 90                 |
| Chip Brand                   | Samsung            |
| Equipo                       | DALI               |
| Power Factor                 | >0,95              |
| Vida media (h)               | L80 B20, 50,000hrs |
| Temperatura de color (K)     | 3000K              |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3             |
| CRI                          | 80                 |