




FLYING R

|                  |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Código artículo  | 86.A007.2333.02                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Categoría        | Luminarias arquitecturales                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Familia          | FLYING                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Subfamilia       | FLYING R                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div></div> |  |  |  |  |

Dimensions

Product dimensions (mm)      diam 375x91 mm

Esquema

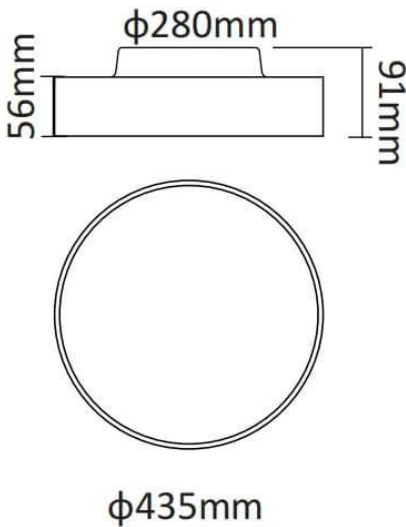

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producto                     |                    |
| Potencia real (W)            | 30                 |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3000               |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100                |
| Ángulo de apertura           | 90                 |
| Marca del LED                | Samsung            |
| Equipo                       | DALI               |
| Power Factor                 | >0,96              |
| Vida media (h)               | L80 B20, 50,000hrs |
| Temperatura de color (K)     | 3000K              |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM4              |
| CRI                          | 80                 |