

B-PANEL HE




|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.R092.1403.01   |
| Tipo de producto | Indoor  |
| Categoría        | Luminarias empotradas   |
| Familia          | B-PANEL   |
| Subfamilia       | B-PANEL HE  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div><br/>850°</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 596x596x35

Esquema

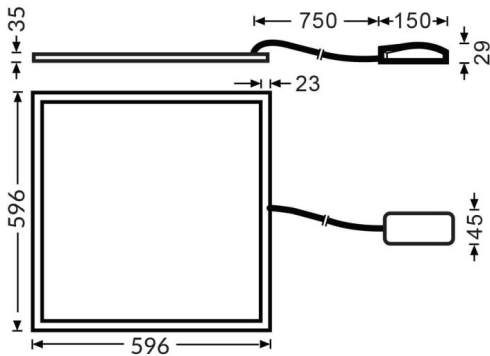

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 20            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 3700          |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 150           |
| Ángulo de apertura           | 120           |
| Life time (h)                | 50000h L80B10 |
| IP                           | 20 / 40       |
| Chip Brand                   | Sanan         |
| Equipo                       | DALI          |
| Temperatura de color (K)     | 4000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<5        |
| CRI                          | 80            |