


Dimensions

Product dimensions (mm) L1206xH85xW38

Esquema

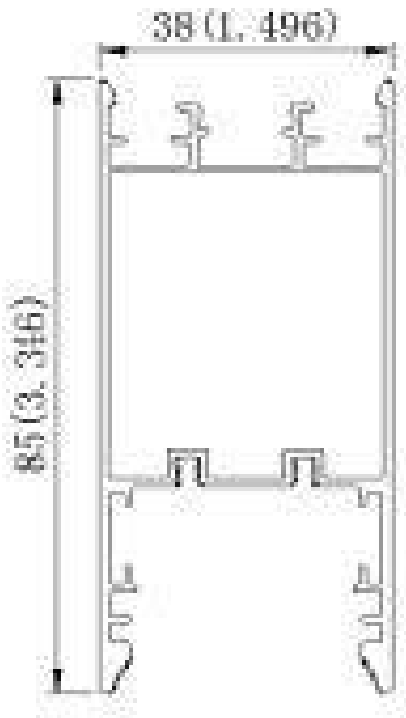

SLINE

Sistema lineal Lavov de la familia SLINE con una potencia de 20W y una optica 110 grados. CCT 4000. CRI 80. Difusor PC. UGR22. Con un flujo luminosos total de 1519lm y una eficacia luminosa de 75,95lm/W. Fabricado en Aluminio extruido y acabado en color Blanco. Driver ON-OFF 110/277V.

| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 85.L001.1401.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Sistemas lineales |
| Familia | SLINE |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>1-10V</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 20 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1519 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 75.95 |
| Ángulo de apertura | 110 |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Color | Blanco |
| U. G. R | 22 |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | ON-OFF |
| Light source | LED |
| Type of LED | SMD |
| Vida media (h) | L80 B20, 50,000hrs |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 80 |