




Dimensions





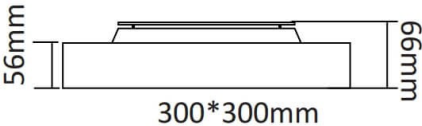



Product dimensions (mm) 300x300x66mm

Esquema



FLYING S

Luminaria arquitectural Lavov de la familia FLYING S con una potencia de 25W y una optica 90 grados y UGR19. CCT 3000K. Con un flujo luminosos total de 2500lm y una eficacia luminosa de 100lm/W. Fabricado en Cuerpo de aluminio y difusor de PC y acabado en color gris. Driver DALI.

|                  |   |
|------------------|---|
| Código artículo  | 86.A005.1333.03   |
| Tipo de producto | Indoor  |
| Categoría        | Luminarias arquitecturales  |
| Familia          | FLYING  |
| Subfamilia       | FLYING S  |
| Pictograms       |     <br>   |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producto                     |                    |
| Potencia real (W)            | 25                 |
| Flujo luminoso real (lm)     | 2500               |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 100                |
| Ángulo de apertura           | 90                 |
| Color                        | gris               |
| Chip Brand                   | Samsung            |
| Driver incluido              | si                 |
| Equipo                       | DALI               |
| Power Factor                 | >0,95              |
| Flicker Free                 | si                 |
| Vida media (h)               | L80 B20, 50,000hrs |
| Temperatura de color (K)     | 3000K              |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3             |
| CRI                          | 80                 |