


## WORKSTATION TABLE

Luminaria arquitectural Lavov de la familia WORKSTATION TABLE con una potencia de 70.0 (35,0↑ / 35,0↓)W y una optica 120º↑ / 120º↓ grados y UGR19. CCT 3000K. Con un flujo luminosos total de 4200lm↑ / 4200lm↓lm y una eficacia luminosa de 120lm/W. Fabricado en Cuerpo y mastil de aluminio, difusor de PC y acabado en color gris. Driver 1-10V. Motion sensor and daylight sensor included..

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.A009.2392.03** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Luminarias arquitecturales** |
| **Familia** | **WORKSTATION** |
| **Subfamilia** | **WORKSTATION TABLE** |
| **Pictograms** | 220 240 V · CRI 80 · SDCM 3 · CE · Driver INCL. · 1-10V |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **696*300*1351mm** |

**Esquema**

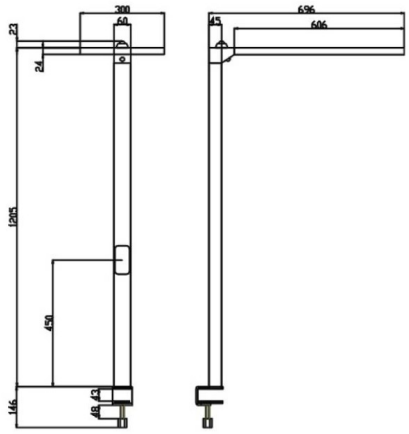


| **Producto** | |
|---|---|
| **Potencia real (W)** | **70.0 (35,0↑ / 35,0↓)** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **4200lm↑ / 4200lm↓** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **120** |
| **Ángulo de apertura** | **120º↑ / 120º↓** |
| **Color** | **gris** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Marca del LED** | **Everlight** |
| **Driver incluido** | **si** |
| **Equipo** | **1-10V. Motion sensor and daylight sensor included.** |
| **Power Factor** | **>0,97** |
| **Flicker Free** | **si** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **SMD** |
| **Vida media (h)** | **L80 B20, 50,000hrs** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000K** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM5** |
| **CRI** | **80** |