





Esquema

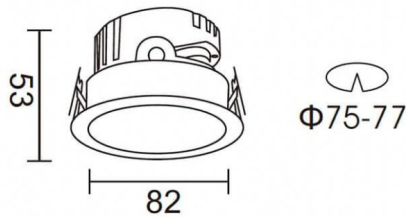

Curva fotométrica

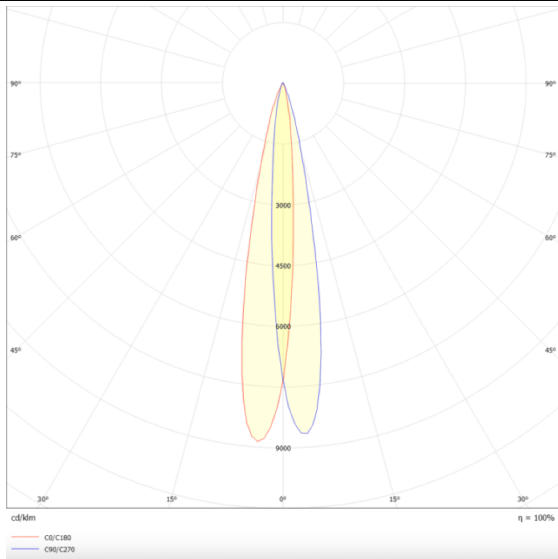

PRO-DR

Downlight Lavov de la familia PRO-DR con una potencia de 7W y una optica de 12 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 518lm y una eficacia luminosa de 74 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Silver.

| | |
|------------------|-----------------|
| Código artículo | 86.D025.0313.03 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | PRO-D |
| Subfamilia | PRO-DR |
| Pictograms | |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 7 |
| Flujo luminoso real (lm) | 518 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 74 |
| Ángulo de apertura | 12 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Color | Silver |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Flicker Free | Si |
| Light source | LED |
| Type of LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |