




PRO-DS

Downlight Lavov de la familia PRO-DS con una potencia de 12,2W y una optica de 12 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 787,5lm y una eficacia luminosa de 64,56 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco.

Esquema



Curva fotométrica

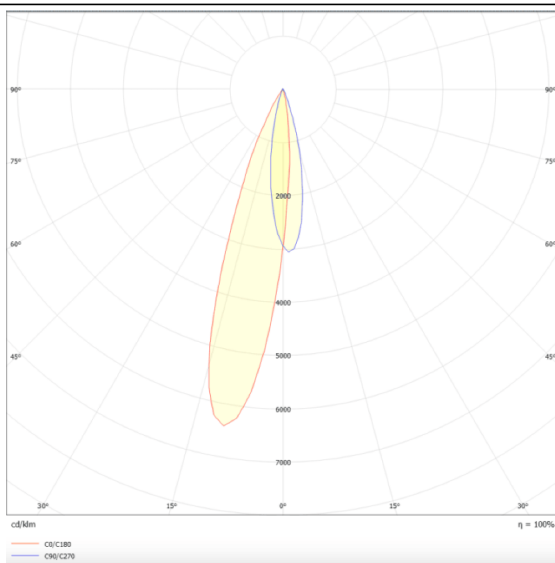

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Código artículo | 86.D026.1313.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | PRO-D |
| Subfamilia | PRO-DS |
| Pictograms | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 12.2 |
| Flujo luminoso real (lm) | 787.5 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 64.56 |
| &Aacute;ngulo de apertura | 12 |
| Life time (h) | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Color | Blanco |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Flicker Free | Si |
| Light source | LED |
| Type of LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |