




### Esquema




### Curva fotométrica

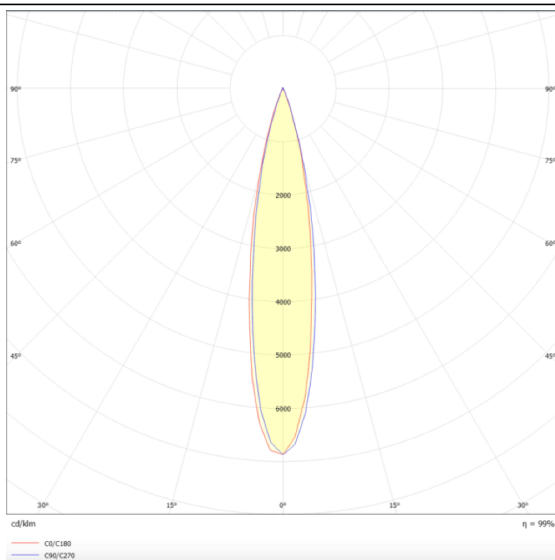

### PRO-DS

Downlight Lavov de la familia PRO-DS con una potencia de 12,2W y una optica de 24 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 787,5lm y una eficacia luminosa de 64,56 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco.

<b>Código artículo</b>	<b>86.D026.1323.01</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Indoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>Downlights</b>
<b>Familia</b>	<b>PRO-D</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>PRO-DS</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>12.2</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>787.5</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>64.56</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>24</b>
<b>Tiempo de vida</b>	<b>50000 h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>20</b>
<b>Color</b>	<b>Blanco</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>Si</b>
<b>Equipo</b>	<b>DALI</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>Si</b>
<b>Fuente de luz</b>	<b>LED</b>
<b>Tipo de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>90</b>