





Esquema

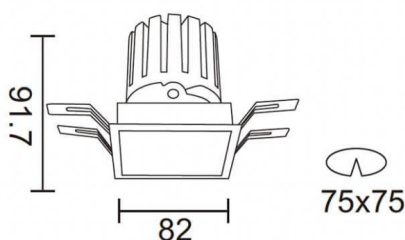

Curva fotométrica

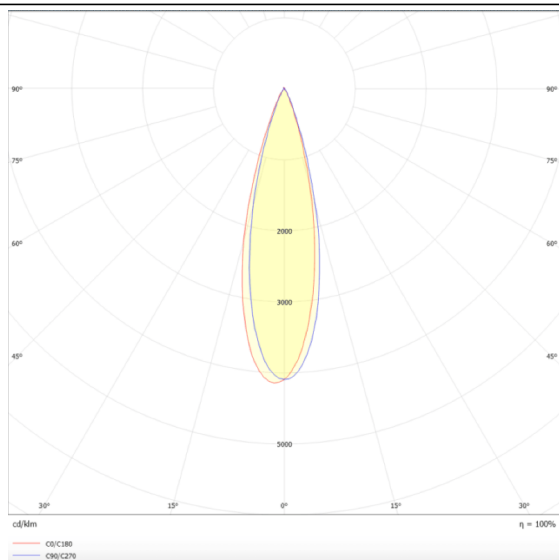

PRO-DS

Downlight Lavov de la familia PRO-DS con una potencia de 12,2W y una optica de 36 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 787,5lm y una eficacia luminosa de 64,56 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco.

Código artículo	86.D026.1433.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	PRO-D
Subfamilia	PRO-DS
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	12.2
Flujo luminoso real (lm)	787.5
Eficacia luminosa (lm/W)	64.56
Ángulo de apertura	36
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Color	Blanco
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90