





Esquema

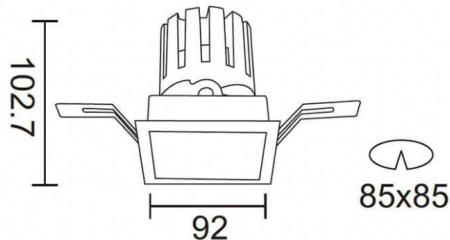

Curva fotométrica

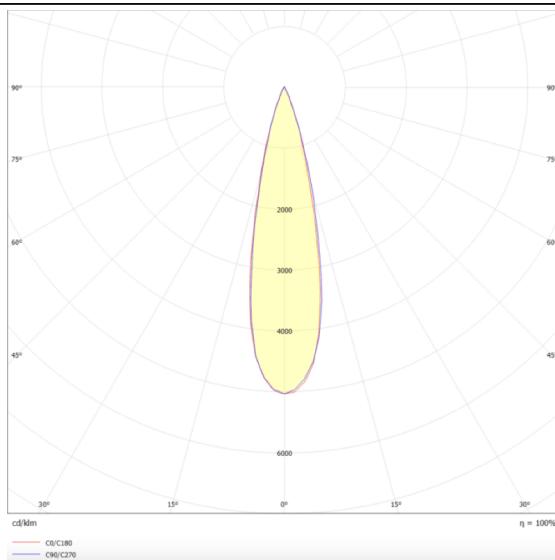

PRO-DS

Downlight Lavov de la familia PRO-DS con una potencia de 17,73W y una optica de 24 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 1556lm y una eficacia luminosa de 87,76 lm/W. Driver DALI. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro.

Código artículo 86.D026.2323.02

Tipo de producto Indoor

Categoría Downlights

Familia PRO-D

Subfamilia PRO-DS

Pictograms



Producto

Potencia real (W) 17.73

Flujo luminoso real (lm) 1556

Eficacia luminosa (lm/W) 87.76

Ángulo de apertura 24

Life time (h) 50000 h L80B10

IP 20

Color Negro

Driver incluido Si

Equipo DALI

Flicker Free Si

Light source LED

Type of LED COB

Temperatura de color (K) 3000

Consistencia de color (SDCM) SDCM<3

CRI 90