




Esquema




Curva fotométrica

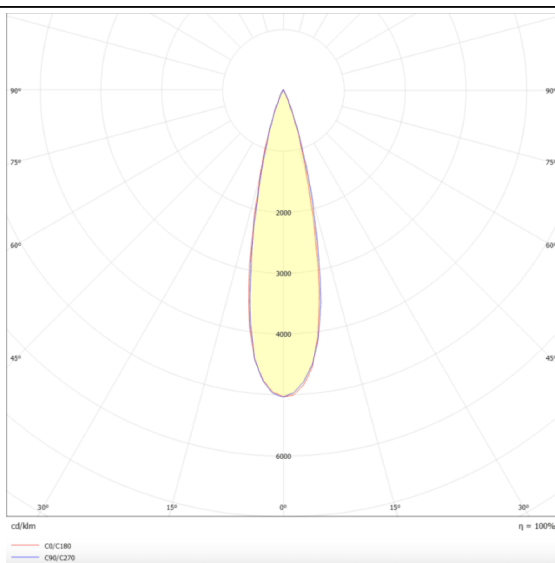

PRO-DS

Downlight Lavov de la familia PRO-DS con una potencia de 17,73W y una optica de 24 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 1556lm y una eficacia luminosa de 87,76 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Silver.

Código artículo	86.D026.2323.03
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	PRO-D
Subfamilia	PRO-DS
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	17.73
Flujo luminoso real (lm)	1556
Eficacia luminosa (lm/W)	87.76
&Aacute;ngulo de apertura	24
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Color	Silver
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90