





Esquema

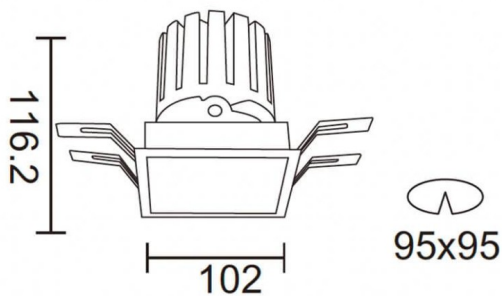

Curva fotométrica

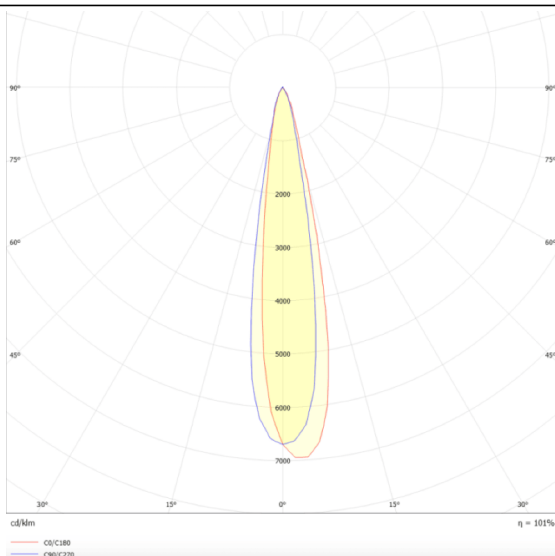

PRO-DS

Downlight Lavov de la familia PRO-DS con una potencia de 28,7W y una optica de 12 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 2336lm y una eficacia luminosa de 81,4 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro.

Código artículo	86.D026.3313.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	PRO-D
Subfamilia	PRO-DS
Pictograms	
Producto	
Potencia real (W)	28.7
Flujo luminoso real (lm)	2336
Eficacia luminosa (lm/W)	81.40000000000006
Ángulo de apertura	12
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Color	Negro
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90