




Esquema



Curva fotométrica

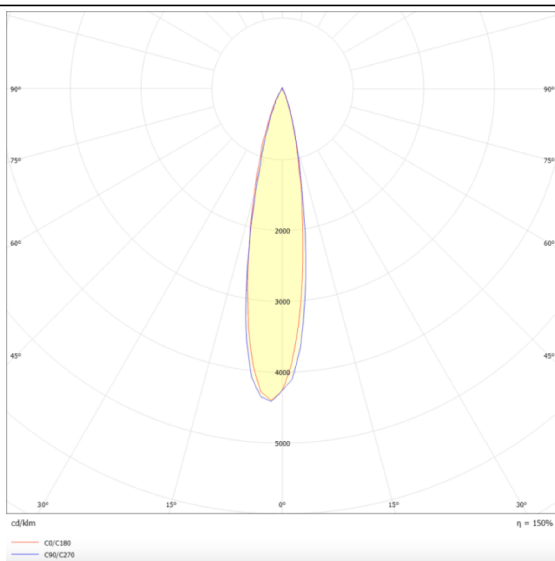

PRO-DS

Downlight Lavov de la familia PRO-DS con una potencia de 28,7W y una optica de 24 grados.CCT 4000K. Con un flujo luminoso total de 2336lm y una eficacia luminosa de 81,4 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco.

Código artículo	86.D026.3423.01
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	PRO-D
Subfamilia	PRO-DS
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	28.7
Flujo luminoso real (lm)	2336
Eficacia luminosa (lm/W)	81.40000000000006
Ángulo de apertura	24
Tiempo de vida	50000 h L80B10
IP	20
Color	Blanco
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Fuente de luz	LED
Tipo de LED	COB
Temperatura de color (K)	4000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM3
CRI	90