





Esquema

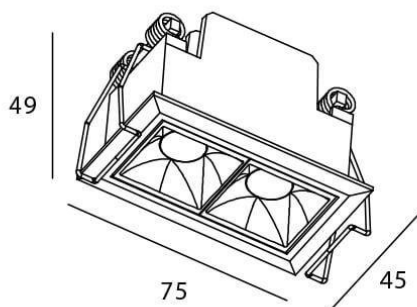

Curva fotométrica

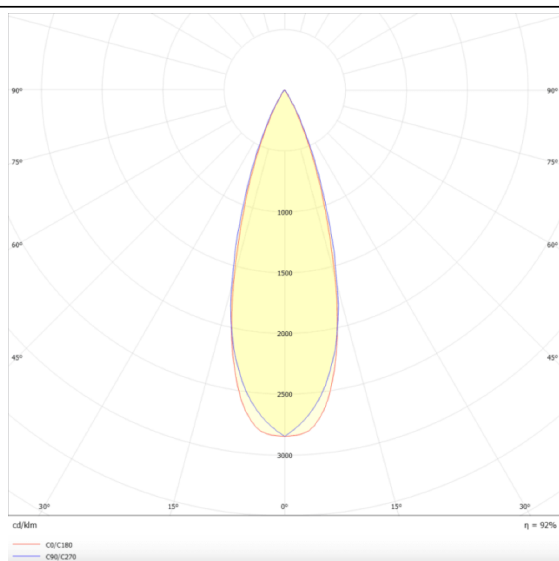

Star

Downlight Lavov de la familia STAR con una potencia de 4W y una optica de 30 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 280lm y una eficacia luminosa de 70 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro .UGR19.

Código artículo	86.D029.2323.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights
Familia	STAR
Subfamilia	Star
Pictograms	<div> <div>On</div> <div>Off</div> <div>220</div> <div>240</div> <div>✓</div> <div>CRI</div> <div>90</div> <div>CE</div> <div>Driver</div> <div>INCL.</div> <div>DALI</div> <div>IP</div> <div>20</div> <div>50000h</div> <div>L80B10</div> </div>

Producto	
Potencia real (W)	4
Flujo luminoso real (lm)	280
Eficacia luminosa (lm/W)	70
Ángulo de apertura	30
Life time (h)	50000 h L80B10
IP	20
Color	Negro
U. G. R	UGR<19
Driver incluido	Si
Equipo	DALI
Flicker Free	Si
Light source	LED
Type of LED	COB
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90