




### Esquema



### Curva fotométrica

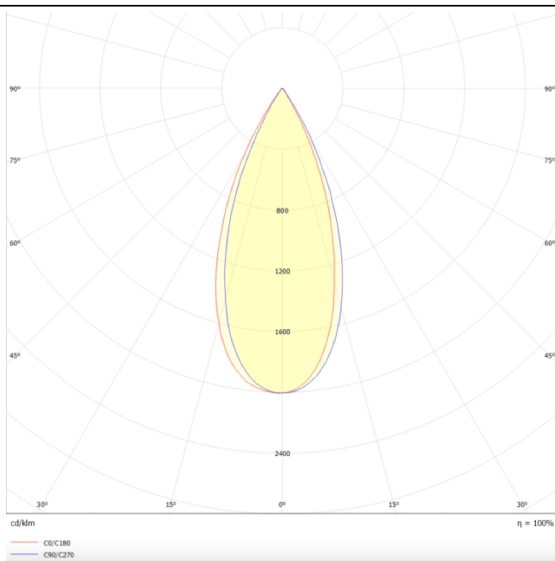

### Star

Downlight Lavov de la familia STAR con una potencia de 30W y una optica de 45 grados.CCT 3000K. Con un flujo luminoso total de 2100lm y una eficacia luminosa de 70 lm/W. Driver DALI.Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Negro .UGR19.

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.D029.5333.02</b> |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>          |
| <b>Categoría</b>        | <b>Downlights</b>      |
| <b>Familia</b>          | <b>STAR</b>            |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>Star</b>            |
| <b>Pictograms</b>       |                        |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Producto</b>                      |                       |
| <b>Potencia real (W)</b>             | <b>30</b>             |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>      | <b>2100</b>           |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>      | <b>70</b>             |
| <b>&amp;Aacute;ngulo de apertura</b> | <b>45</b>             |
| <b>Life time (h)</b>                 | <b>50000 h L80B10</b> |
| <b>IP</b>                            | <b>20</b>             |
| <b>Color</b>                         | <b>Negro</b>          |
| <b>U. G. R</b>                       | <b>UGR&lt;19</b>      |
| <b>Driver incluido</b>               | <b>Si</b>             |
| <b>Equipo</b>                        | <b>DALI</b>           |
| <b>Flicker Free</b>                  | <b>Si</b>             |
| <b>Light source</b>                  | <b>LED</b>            |
| <b>Type of LED</b>                   | <b>COB</b>            |
| <b>Temperatura de color (K)</b>      | <b>3000</b>           |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b>  | <b>SDCM&lt;3</b>      |
| <b>CRI</b>                           | <b>90</b>             |