




Dimensions

Product dimensions (mm) L270\*W33\*H60

Esquema

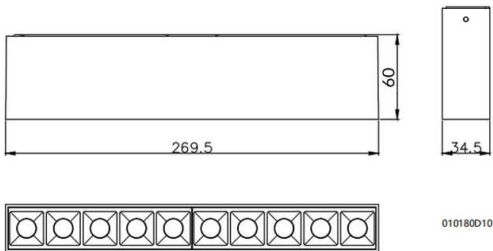

Curva fotométrica

STAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia STAR-S con una potencia de 20W y una optica de 36 grados. . Fabricado en aluminio inyectado a presion con micro reflectores de PC y louvers de ABS . Flujo luminoso real de 1220lm y una eficacia luminosa de 61lm/W. Acabado en color negro.ON-OFF driver.

Código artículo	86.D032.2331.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	STAR-S
Pictograms	<div><div></div><div>220 240 V</div><div> 850°</div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>On Off</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div>

Producto	
Potencia real (W)	20
Flujo luminoso real (lm)	1220
Eficacia luminosa (lm/W)	61
Ángulo de apertura	36
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
Color	Negro
U. G. R	<19
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90

