





Dimensions

Product dimensions (mm) **L403*W33*H60**

Esquema

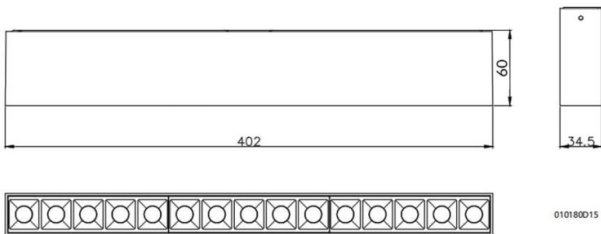

Curva fotométrica

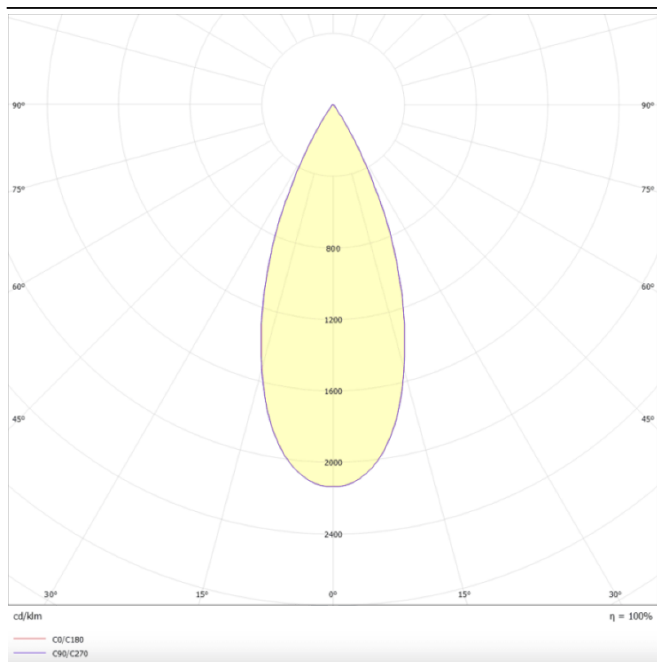

STAR-S

Downlight de superficie Lavov de la familia STAR-S con una potencia de 30W y una optica de 45 grados. . Fabricado en aluminio inyectado a presion con micro reflectores de PC y louvers de ABS . Flujo luminoso real de 2250lm y una eficacia luminosa de 75lm/W. Acabado en color negro.ON-OFF driver.

Código artículo	86.D032.3331.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	STAR-S
Pictograms	

Producto	
Potencia real (W)	30
Flujo luminoso real (lm)	2340
Eficacia luminosa (lm/W)	78
Ángulo de apertura	36
Life time (h)	50000h L80B10
IP	20
Color	Negro
U. G. R	<19
Driver incluido	Si
Equipo	ON-OFF
Temperatura de color (K)	3000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	90