



## HEF Low glare

Downlight Lavov de la famila con una potencia de 35W y un ángulo de apertura del haz de 55º. Acabado en color blanco y reflector blanco.Con un flujo luminoso total de 5250lm y una eficacia luminosa de 150lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presió;n y micro nano lentes de PC. Driver DALI dimmable. CCT 4000K.

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.D100.5433.01** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Downlights** |
| **Familia** | **HEF Low glare** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **ø220*H66.5mm** |

**Esquema**

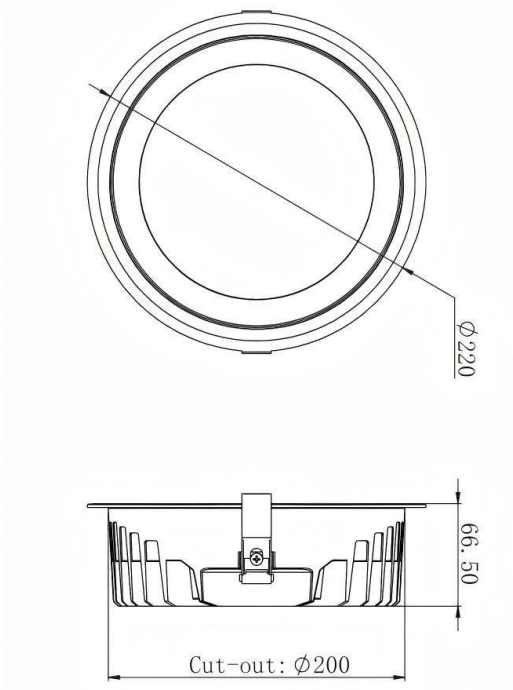


| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **35** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **5250** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **150** |
| **Ángulo de apertura** | **55º** |
| **Tiempo de vida** | **50000hrs L80B10** |
| **IP** | **IP40** |
| **Color** | **blanco y reflector blanco** |
| **U. G. R** | **23** |
| **Driver incluido** | **si** |
| **Equipo** | **DALI dimmable** |
| **Flicker Free** | **si** |
| **Fuente de luz** | **led** |
| **Tipo de LED** | **SMD** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM5** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **06** |

## Curva fotométrica

