




HEF Low glare

Downlight Lavov de la familia con una potencia de 15W y un ángulo de apertura del haz de 55°. Acabado en color blanco y reflector plateado brillante. Con un flujo luminoso total de 1800lm y una eficacia luminosa de 120lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión y micro nano lentes de PC. Driver DALI dimmable. CCT 3000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) **ø165*H60mm**

Esquema

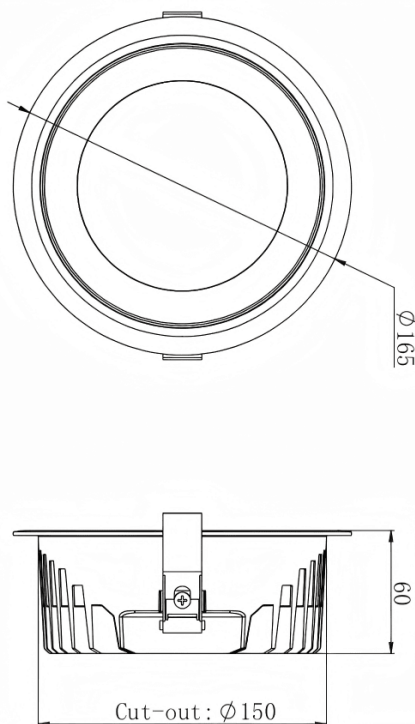

| | |
|------------------|-----------------|
| Código artículo | 86.D101.3333.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | HEF Low glare |
| Pictograms | |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 15 |
| Flujo luminoso real (lm) | 1800 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 120 |
| Ángulo de apertura | 55° |
| Tiempo de vida | 50000hrs L80B10 |
| IP | IP40 |
| Color | blanco y reflector plateado brillante |
| U. G. R | 19 |
| Driver incluido | si |
| Equipo | DALI dimmable |
| Flicker Free | si |
| Fuente de luz | led |
| Tipo de LED | SMD |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5 |
| CRI | 80 |
| IK | 06 |