




HEF Low glare

Downlight Lavov de la familia con una potencia de 35W y un ángulo de apertura del haz de 55°. Acabado en color blanco y reflector plateado brillante. Con un flujo luminoso total de 5250lm y una eficacia luminosa de 150lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio inyectado a presión y micro nano lentes de PC. Driver On-Off no dim . CCT 3000K.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 220 \times H66.5 \text{mm}$

Esquema

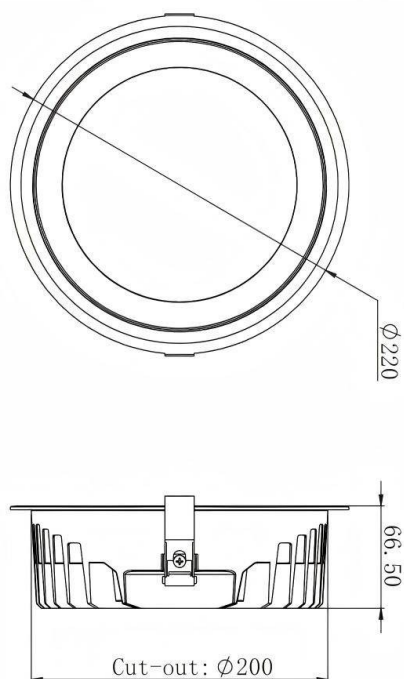

Curva fotométrica

| | |
|-----------------|-----------------|
| Código artículo | 86.D101.5331.01 |
|-----------------|-----------------|

| | |
|------------------|--------|
| Tipo de producto | Indoor |
|------------------|--------|

| | |
|-----------|------------|
| Categoría | Downlights |
|-----------|------------|

| | |
|---------|---------------|
| Familia | HEF Low glare |
|---------|---------------|

Pictograms

Producto

| | |
|-------------------|----|
| Potencia real (W) | 35 |
|-------------------|----|

| | |
|--------------------------|------|
| Flujo luminoso real (lm) | 5250 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|-----|
| Eficacia luminosa (lm/W) | 150 |
|--------------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Ángulo de apertura | 55° |
|--------------------|-----|

| | |
|----------------|-----------------|
| Tiempo de vida | 50000hrs L80B10 |
|----------------|-----------------|

| | |
|----|------|
| IP | IP40 |
|----|------|

| | |
|-------|---------------------------------------|
| Color | blanco y reflector plateado brillante |
|-------|---------------------------------------|

| | |
|---------|----|
| U. G. R | 23 |
|---------|----|

| | |
|-----------------|----|
| Driver incluido | si |
|-----------------|----|

| | |
|--------|---------------|
| Equipo | On-Off no dim |
|--------|---------------|

| | |
|--------------|----|
| Flicker Free | si |
|--------------|----|

| | |
|---------------|-----|
| Fuente de luz | led |
|---------------|-----|

| | |
|-------------|-----|
| Tipo de LED | SMD |
|-------------|-----|

| | |
|--------------------------|------|
| Temperatura de color (K) | 3000 |
|--------------------------|------|

| | |
|------------------------------|-------|
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM5 |
|------------------------------|-------|

| | |
|-----|----|
| CRI | 80 |
|-----|----|

| | |
|----|----|
| IK | 06 |
|----|----|

