




MINI F

Downlight Lavov de la familia MINI F con una potencia de 10W y un ángulo de apertura del haz de 24°. Acabado en color Negro. Version fija. Con un flujo luminoso total de 951.6lm y una eficacia luminosa de 95.16lm/W. Fabricado en Aluminio inyectado a presión. Driver DALI. CCT 2700K.





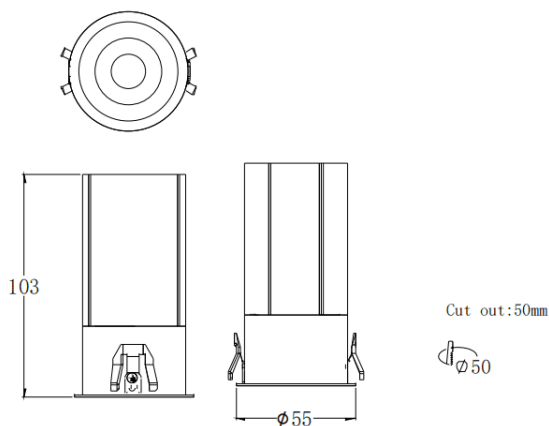

Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø55*H103mm**

Esquema



Curva fotométrica

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo | 86.D102.6223.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights |
| Familia | MINI |
| Subfamilia | MINI F |
| Pictograms |       |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 10 |
| Flujo luminoso real (lm) | 951.6 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 95.16 |
| Ángulo de apertura | 24 |
| Tiempo de vida | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Color | Negro |
| Driver incluido | Si |
| Equipo | DALI |
| Flicker Free | Si |
| Fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | COB |
| Temperatura de color (K) | 2700 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |

